



Comment surfiler votre tissu pour les coutures et les ourlets simples



1. Point zig-zag pour tissu normal

2. Point zig-zag pour tissus élastiques/jerseys

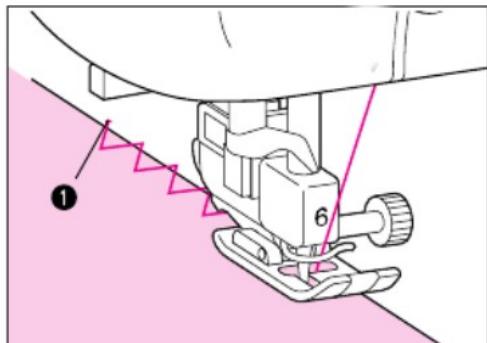

Surfiler dans le bord du tissu toujours en assurant que l'aiguille tombe juste dans le bord du tissu mais à l'extérieur du même.

Il faut toujours commencé avec l'aiguille à droite et en assurant que elle est bien dans le bord extérieur du tissu

Le point 1 indique le point où l'aiguille doit descendre pour commencer à piquer

Réglage du point pour le zigzag de surfilage:

- coton et tissus moyens:

Largeur du point : 3

Longueur du point : 1.5


- tissus plus épais:

Largeur du point : 4


Longueur du point : 2

etc...

Les ourlets

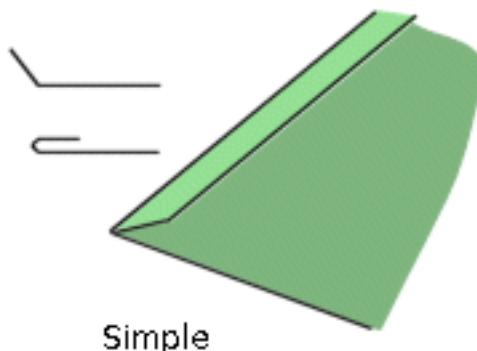


Simple

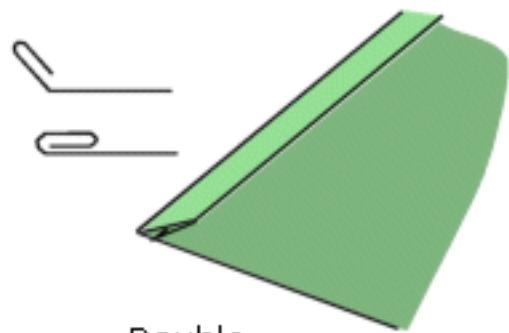

Double

1 _ Ourlet simple

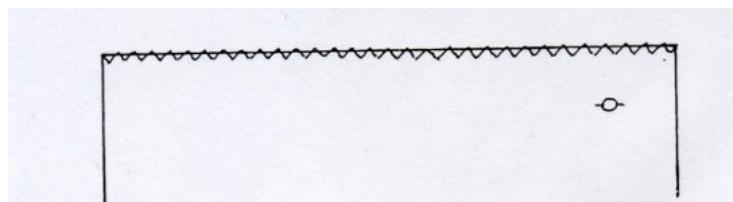

1. Surfiler le bord de l'ourlet sur l'endroit du tissu.



2. Former le pli à l'aide du fer à repasser:

- plier 2 cm (ou la largeur indiquée par le patron) parallèlement au bord de l'ourlet sur l'envers du tissu.


- puis épinglez perpendiculairement

3. Fixer l'ourlet à la machine :


- piquer sous le point de surfil à max. 0.5 cm du surfilage parallèlement au bord du rempli

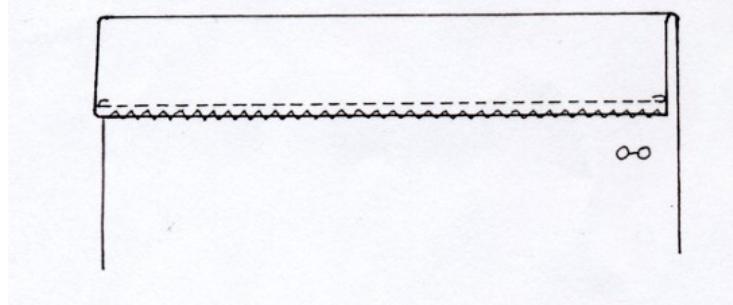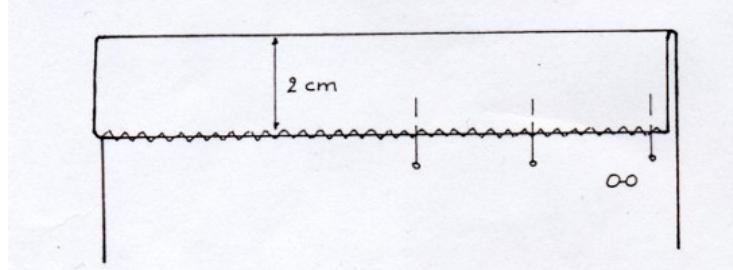

2 _ Ourlet double

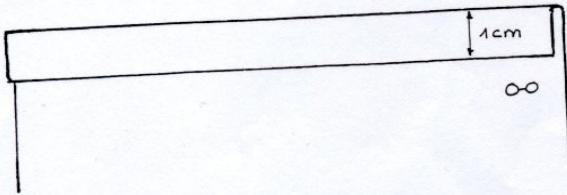


1. Préparer l'ourlet avec le fer à repasser :
- 1^{er} pli, sur l'envers du tissu, parallèlement au bord, à 1cm (ou valeur indiquée sur le patron).

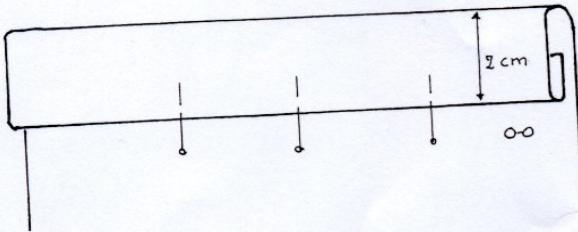

- 2^{ème} pli, sur l'envers du tissu, parallèlement au bord, à 2cm (ou valeur indiquée sur le patron).

- Épingler perpendiculairement.

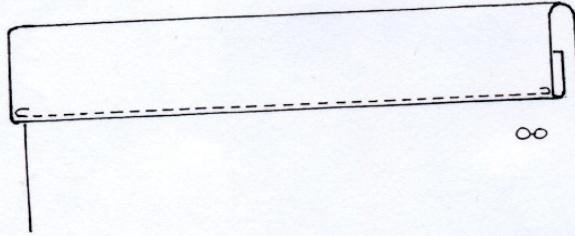

2. Fixer l'ourlet :

Piqûre cheveu (à 1mm) au bord du repli.